

Trapezblech H 15/160


für Dach- und Wandverkleidungen
Lieferlängen bis 12,0 m

Das Trapezblech H 15/160 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 15/160 in Stahl oder Aluminiumausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1120mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 15mm ist das H 15/160 eines der flachsten Trapezbleche auf dem Markt. Mittenabstände von 160mm verleihen Dach- und Wandkonstruktionen eine dezente und ansprechende Optik. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten oder einer Akustiklochung.

Dach / Roof



Trapezoidal sheet H 15/160


for roof and wall cladding
Delivery lengths up to 12,0 m

The trapezoidal sheet H 15/160 was specially developed for roof and wall cladding and has a structural type test. The H 15/160 is available from the factory in steel or aluminum version with a 25µ polyester coating. The construction and billing width is 1120mm.

Special features:


With a height of 15mm, the H 15/160 is one of the flattest trapezoidal sheets on the market. Center distances of 160mm give roof and wall constructions a subtle and attractive look. You can optionally receive this profile with other types of coating or acoustic perforation.

Wand / Wall



Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9005	RAL 7012
RAL 9006	RAL 7016
RAL 1015	RAL 7022
RAL 3000	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 8004
RAL 5009	RAL 8011
RAL 5010	RAL 8012
RAL 5012	RAL 8014
RAL 6003	RAL 8016
RAL 6005	RAL 9001
RAL 6009	RAL 9002
RAL 6011	RAL 9007
RAL 6020	RAL 9010
RAL 7004	Individual

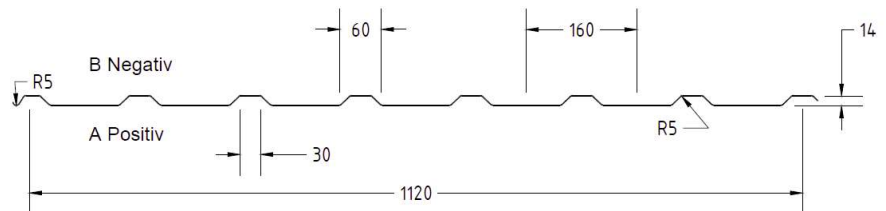

Stahl		Aluminium	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m2)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m2)
0,45	4,0	0,40	1,2
0,50	4,5	0,50	1,5
0,63	5,6	0,60	1,8
0,75	6,7	0,70	2,1
Beschichtungssystem i. d. R. 25µ Polyester / RSL / coating surface			

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech H 20/115

für Dach- und Wandverkleidungen
Lieferlängen bis 12,0 m

Das Trapezblech H 20/115 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 20/115 in Stahl oder Aluminiumausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1035mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 20mm ist das H 20/115 eines der flachsten Trapezbleche auf dem Markt. Mittenabstände von 115mm verleihen Dach- und Wandkonstruktionen eine dezente und ansprechende Optik. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Trapezoidal sheet H 20/115


for roof and wall cladding
Delivery lengths up to 12,0 m

The trapezoidal sheet H 20/115 was specially developed for roof and wall cladding and has a structural type test. The H 20/115 is available from the factory in steel or aluminum version with a 25µ polyester coating. The construction and billing width is 1035mm.


Special features:

With a height of 20mm, the H 20/115 is one of the flattest trapezoidal sheets on the market. Center distances of 115mm give roof and wall constructions a subtle and attractive look. You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Dach / Roof

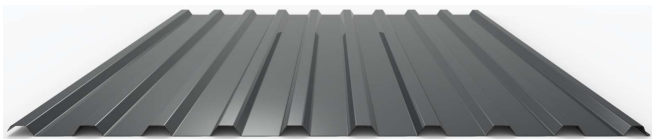


Wand / Wall

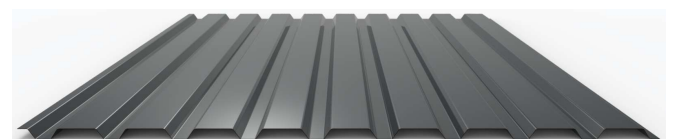

Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9005	RAL 7012
RAL 9006	RAL 7016
RAL 1015	RAL 7022
RAL 3000	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 8004
RAL 5009	RAL 8011
RAL 5010	RAL 8012
RAL 5012	RAL 8014
RAL 6003	RAL 8016
RAL 6005	RAL 9001
RAL 6009	RAL 9002
RAL 6011	RAL 9007
RAL 6020	RAL 9010
RAL 7004	Individual

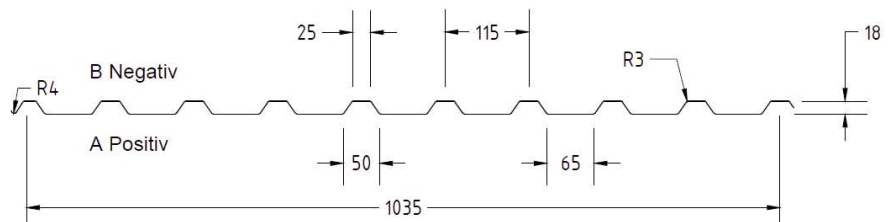

Stahl		Aluminium	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,45	4,2	0,40	1,3
0,50	4,7	0,50	1,6
0,63	6	0,60	1,9
0,75	7,1	0,70	2,3
		0,80	2,6
		1,00	3,3

Beschichtungssystem i. d. R. 25µ Polyester / RSL / coating surface

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech H 35/207


für Dach- und Wandverkleidungen
Lieferlängen bis 13,0 m

Das Trapezblech H 35/207 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 35/207 in Stahl oder Aluminiumausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1035mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 35mm kombiniert das H 35/207 gute Tragfähigkeitswerte trotz geringer Profilhöhe. Mittenabstände von 207mm verleihen Dach- und Wandkonstruktionen eine ansprechende und klassische Optik. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Dach / Roof

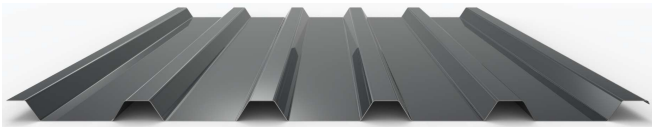

Trapezoidal sheet H 35/207

for roof and wall cladding
Delivery lengths up to 13,0 m

The trapezoidal sheet H 35/207 was specially developed for roof and wall cladding and has a structural type test. The H 35/207 is available from the factory in steel or aluminum version with a 25µ polyester coating. The construction and billing width is 1035mm.

Special features:


With an overall height of 35mm, the H 35/207 combines good load-bearing capacity despite the low profile height. Center distances of 207mm give roof and wall constructions an attractive and classic look. You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Wand / Wall



Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9005	RAL 7012
RAL 9006	RAL 7016
RAL 1015	RAL 7022
RAL 3000	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 8004
RAL 5009	RAL 8011
RAL 5010	RAL 8012
RAL 5012	RAL 8014
RAL 6003	RAL 8016
RAL 6005	RAL 9001
RAL 6009	RAL 9002
RAL 6011	RAL 9007
RAL 6020	RAL 9010
RAL 7004	Individual

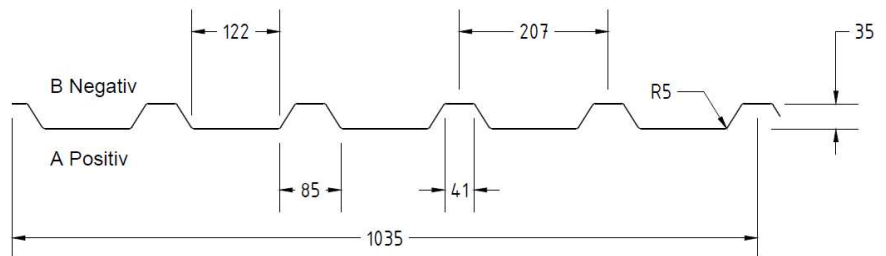

Stahl		Aluminium	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,45	4,3		
0,50	4,8		
0,63	6,1	0,60	1,9
0,75	7,2	0,70	2,3
0,88	8,5	0,80	2,6
1,00	9,7	1,00	3,3
1,25	12,1		

Beschichtungssystem i. d. R. 25µ Polyester / RSL / coating surface

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech H 39/333

für Dachverkleidungen
Lieferlängen bis 15,0 m

Das Trapezblech H 39/333 wurde speziell für Dachverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 39/333 in Stahlausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1000mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 39mm, Mittenabständen von 333mm und jeweils zwei Versteifungswellen in den Wasserläufen ähnelt der Profilaufbau einem Dach-Sandwichpaneel und verleiht somit Dachkonstruktionen eine nahezu gleiche Optik. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Trapezoidal sheet H 39/333


for roof cladding
Delivery lengths up to 15,0 m

The trapezoidal sheet H 39/333 was specially developed for roof cladding and has a structural type test. The H 39/333 is delivered from the factory in a steel version with a 25µ polyester coating. The construction and billing width is 1000mm.

Special features:


With a height of 39mm, center distances of 333mm and two stiffening shafts in each of the watercourses, the profile structure is similar to a roof sandwich panel and thus gives roof structures an almost identical look. You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Dach / Roof

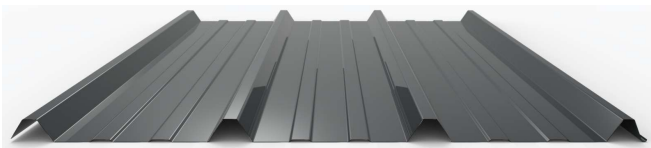

Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9005	RAL 7012
RAL 9006	RAL 7016
RAL 1015	RAL 7022
RAL 3000	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 8004
RAL 5009	RAL 8011
RAL 5010	RAL 8012
RAL 5012	RAL 8014
RAL 6003	RAL 8016
RAL 6005	RAL 9001
RAL 6009	RAL 9002
RAL 6011	RAL 9007
RAL 6020	RAL 9010
RAL 7004	Individual

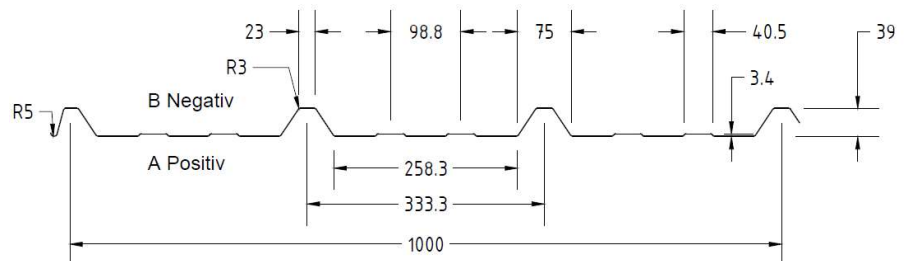

Stahl		Aluminium	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,45	4,5	0,40	1,4
0,50	5,0	0,50	1,7
0,63	6,3	0,60	2,0
0,75	7,5	0,70	2,3
0,88	8,8	0,80	2,7
		1,00	3,6

Beschichtungssystem i. d. R. 25µ Polyester / RSL / coating surface

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech H 40/183

für Dach- und Wandverkleidungen
Lieferlängen bis 16,0 m

Das Trapezblech H 40/183 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 40/183 in Stahl oder Aluminiumausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 915mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 40mm erreicht das H 40/183 gute Tragfähigkeitswerte. Mittenabstände von 183mm und einem nahezu senkrechten Profilaufbau verleihen Dach- und Wandkonstruktionen besondere Stabilität. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Trapezoidal sheet H 40/183


for roof and wall cladding
Delivery lengths up to 16,0 m

The trapezoidal sheet H 40/183 was specially developed for roof and wall cladding and has a structural type test. The H 40/183 is available from the factory in steel or aluminum version with a 25µ polyester coating. The construction and billing width is 915mm.


Special features:

With a height of 40mm, the H 40/183 achieves good load-bearing capacity values. Center distances of 183mm and an almost vertical profile structure give roof and wall constructions particular stability. You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Dach / Roof

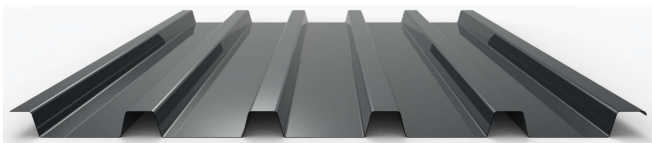


Wand / Wall



Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9005	RAL 7012
RAL 9006	RAL 7016
RAL 1015	RAL 7022
RAL 3000	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 8004
RAL 5009	RAL 8011
RAL 5010	RAL 8012
RAL 5012	RAL 8014
RAL 6003	RAL 8016
RAL 6005	RAL 9001
RAL 6009	RAL 9002
RAL 6011	RAL 9007
RAL 6020	RAL 9010
RAL 7004	Individual

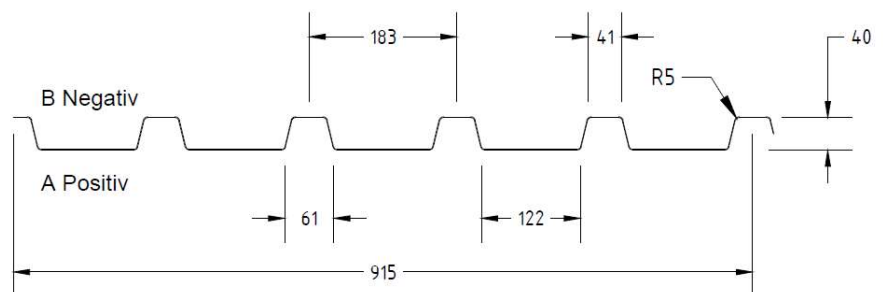

Stahl		Aluminium	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	5,5		
0,63	6,9		
0,75	8,2	0,60	2,2
0,88	9,6	0,70	2,6
1,00	10,9	0,80	2,9
1,25	13,7	1,00	3,7

Beschichtungssystem i. d. R. 25µ Polyester / RSL / coating surface

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech H 50/250


für Dach- und Wandverkleidungen
Lieferlängen bis 16,0 m

Das Trapezblech H 50/250 wurde speziell für Dach- und Wandverkleidungen entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 50/250 in Stahlausführung mit einer 25µ Polyesterbeschichtung. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1000mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 50mm, Mittenabständen von 250mm und entsprechender Materialstärke erzielt das Trapezprofil H 50/250 hervorragende Tragfähigkeitswerte für Dach- und Wandkonstruktionen. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Dach / Roof

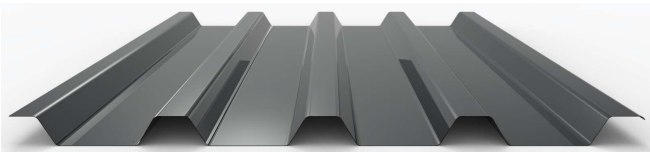

Trapezoidal sheet H 50/250


for roof and wall cladding
Delivery lengths up to 16,0 m

The trapezoidal sheet H 50/250 was specially developed for roof and wall cladding and has a structural type test. The H 50/250 is delivered from the factory in a steel version with a 25µ polyester coating. The construction and billing width is 1000mm.

Special features:


The trapezoidal sheet H 50/250 was specially developed for roof and wall cladding and has a structural type test. The H 50/250 is delivered from the factory in a steel version with a 25µ polyester coating. The construction and billing width is 1000mm.

Wand / Wall

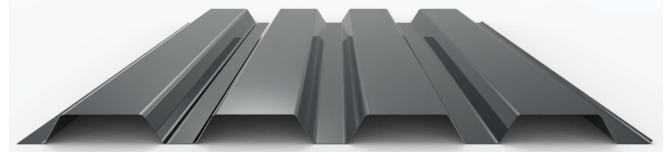

Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9005	RAL 7012
RAL 9006	RAL 7016
RAL 1015	RAL 7022
RAL 3000	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 8004
RAL 5009	RAL 8011
RAL 5010	RAL 8012
RAL 5012	RAL 8014
RAL 6003	RAL 8016
RAL 6005	RAL 9001
RAL 6009	RAL 9002
RAL 6011	RAL 9007
RAL 6020	RAL 9010
RAL 7004	Individual

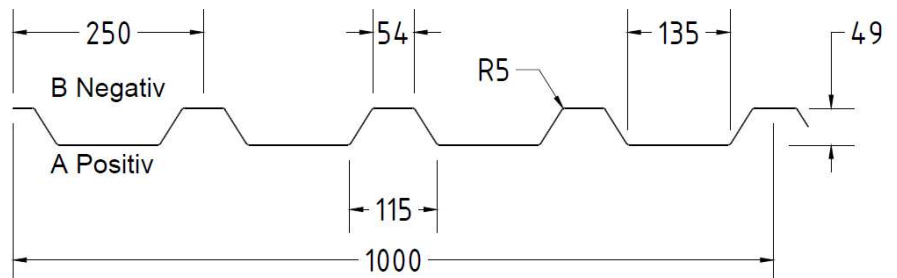

Stahl		Aluminium	
Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
0,50	4,5		
0,63	6,3		
0,75	7,5	0,60	2,0
0,88	8,8	0,70	2,3
1,00	10,0	0,80	2,7
1,25	12,5	1,00	3,6

Beschichtungssystem i. d. R. 25µ Polyester / RSL / coating surface

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech 85/280

als Warm- oder Kaltdachausführung erhältlich
Lieferlängen bis 24,0 m

Das Trapezblech 85/280 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 85/280 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeämmten Dachaufbau oder einer 25µ Polyesterbeschichtung für einen einschaligen, ungedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 1120mm.

Besonderheiten:

Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Trapezoidal sheet 85/280


Available as a warm or cold roof version
Delivery lengths up to 24,0 m

The trapezoidal sheet 85/280 was developed specifically for warm and cold roofs and has a structural type test. At the factory you receive the high profile 85/280 in a steel version with a DU-RSL polyester coating for a double-skin, thermally insulated roof structure or a 25µ polyester coating for a single-shell, uninsulated roof structure. The construction and billing width is 1120mm.



Special features:

You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Warm-Dach / warm roof

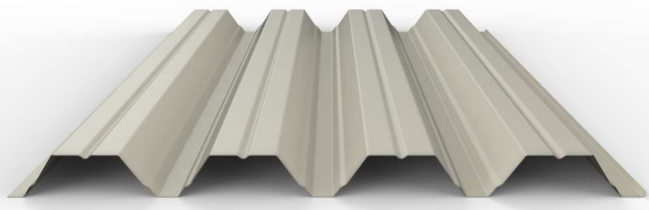

Kalt-Dach / cold roof

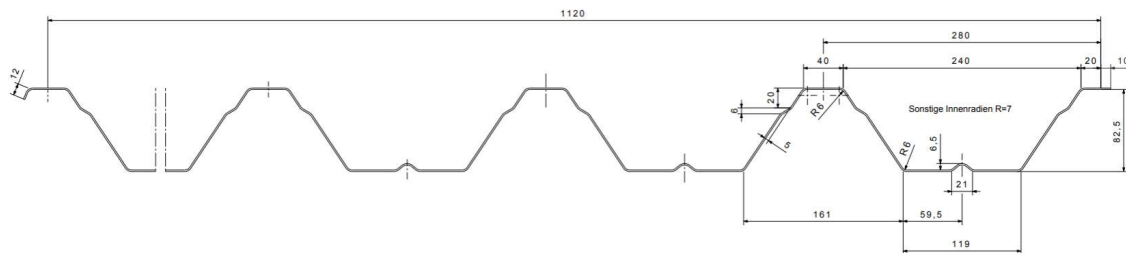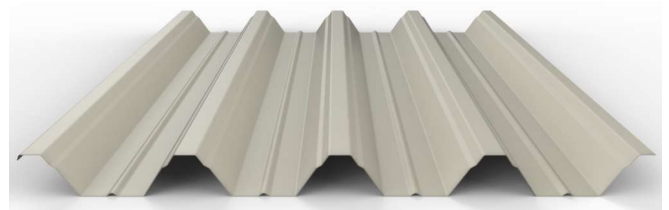

Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.



Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m2)	Beschichtungssystem
0,75	8,0	DU / RSL 25µ / RSL
0,88	9,4	DU / RSL 25µ / RSL
1,00	10,7	DU / RSL 25µ / RSL
1,25	13,4	DU / RSL 25µ / RSL
1,50	16,1	DU / RSL 25µ / RSL

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle Negativlage
Belastungstabelle Positivlage

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table negative position
Load table positiv position

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech 100/275


als Warm- oder Kaltdachausführung erhältlich
Lieferlängen bis 24,0 m

Das Trapezblech H 100/275 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 100/275 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau oder einer 25µ Polyesterbeschichtung für einen einschaligen, ungedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 875mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 100mm, Mittenabständen von 275mm und entsprechender Materialstärke erzielt das Trapezprofil H 100/275 sehr hohe Tragfähigkeitswerte für Dachkonstruktionen. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Warm-Dach / warm roof

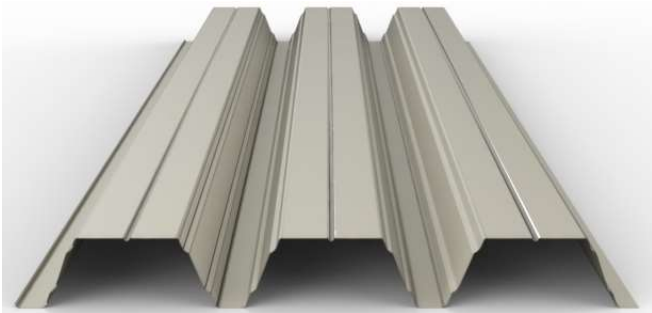

Trapezoidal sheet 100/275


Available as a warm or cold roof version
Delivery lengths up to 24,0 m

The trapezoidal sheet H 100/275 was developed specifically for warm and cold roofs and has a structural type test. The H 100/275 is available from the factory in a steel version with a DU-RSL polyester coating for a double-skin, thermally insulated roof structure or a 25µ polyester coating for a single-shell, uninsulated roof structure. The construction and billing width is 875mm.

Special features:


With a height of 100mm, center distances of 275mm and corresponding material thickness, the trapezoidal profile H 100/275 achieves very high load-bearing capacity values for roof constructions. You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Kalt-Dach / cold roof

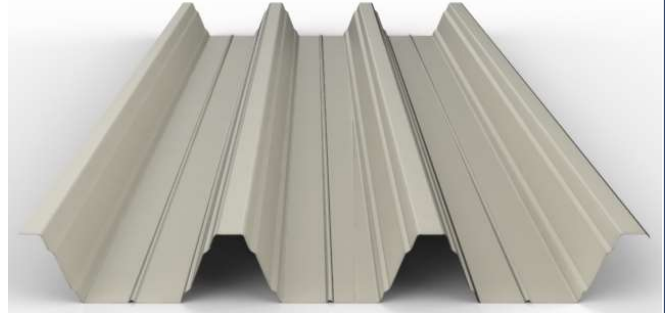

Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 1015	RAL 6011	RAL 8012
RAL 3000	RAL 6020	RAL 8014
RAL 3009	RAL 7004	RAL 8016
RAL 5008	RAL 7012	RAL 9001
RAL 5009	RAL 7016	RAL 9002
RAL 5010	RAL 7022	RAL 9005
RAL 5012	RAL 7035	RAL 9006
RAL 6003	RAL 7037	RAL 9007
RAL 6005	RAL 8004	RAL 9010
RAL 6009	RAL 8011	Individual

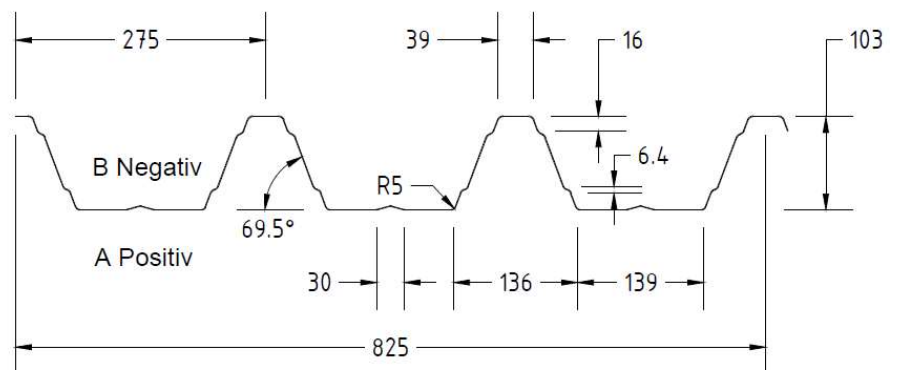

Dokumente zum Download:
Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:
Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Beschichtungssystem
0,63	7,6	DU / RSL 25µ / RSL
0,75	9,0	DU / RSL 25µ / RSL
0,88	10,6	DU / RSL 25µ / RSL
1,00	12,0	DU / RSL 25µ / RSL
1,25	15,1	DU / RSL 25µ / RSL

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech 135/310


als Warm- oder Kaltdachausführung erhältlich
Lieferlängen bis 24,0 m

Das Trapezblech H 135/310 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das H 135/310 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau oder einer 25µ Polyesterbeschichtung für einen einschaligen, ungedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 930mm.

Besonderheiten:

Mit einer Bauhöhe von 135mm, Mittenabständen von 310mm und entsprechender Materialstärke erzielt das Trapezprofil H 135/310 höchste Tragfähigkeitswerte für Dachkonstruktionen. Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Warm-Dach / warm roof

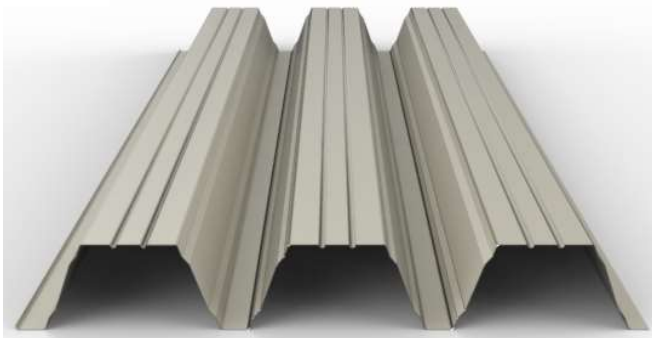

Trapezoidal sheet 135/310


Available as a warm or cold roof version
Delivery lengths up to 24,0 m

The trapezoidal sheet H 135/310 was developed specifically for warm and cold roofs and has a structural type test. The H 135/310 is available from the factory in a steel version with a DU-RSL polyester coating for a double-skin, thermally insulated roof structure or a 25µ polyester coating for a single-shell, uninsulated roof structure. The construction and billing width is 930mm.

Special features:

With a height of 135mm, center distances of 310mm and corresponding material thickness, the trapezoidal profile H 135/310 achieves the highest load-bearing capacity values for roof constructions. You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.


Kalt-Dach / cold roof

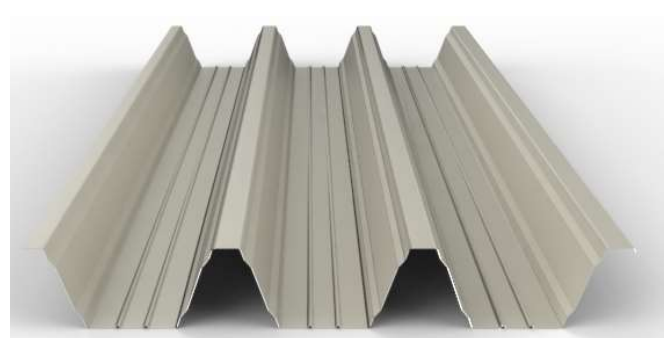

Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 6020
RAL 7016
RAL 8011
RAL 8012

RAL 9002
RAL 9006
Individual

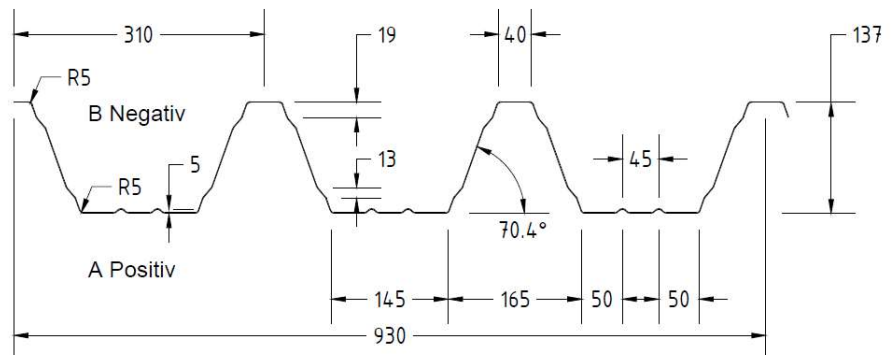

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Beschichtungssystem
0,63	8,1	DU / RSL 25µ / RSL
0,75	9,7	DU / RSL 25µ / RSL
0,88	11,4	DU / RSL 25µ / RSL
1,00	12,9	DU / RSL 25µ / RSL
1,25	16,1	DU / RSL 25µ / RSL

Dokumente zum Download:
Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle

Documents for download:
Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech 150/280

als Warm- oder Kaltdachausführung erhältlich
Lieferlängen bis 24,0 m

Das Trapezblech 150/280 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werksseitig erhalten Sie das Hochprofil 150/280 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmedämmten Dachaufbau oder einer 25µ Polyesterbeschichtung für einen einschaligen, ungedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 840mm.

Besonderheiten:

Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Trapezoidal sheet 150/280


Available as a warm or cold roof version
Delivery lengths up to 24,0 m

The trapezoidal sheet 150/280 was developed specifically for warm and cold roofs and has a structural type test. At the factory you receive the high profile 150/280 in a steel version with a DU-RSL polyester coating for a double-skin, thermally insulated roof structure or a 25µ polyester coating for a single-shell, uninsulated roof structure. The construction and billing width is 840mm.

Special features:

You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Warm-Dach / warm roof

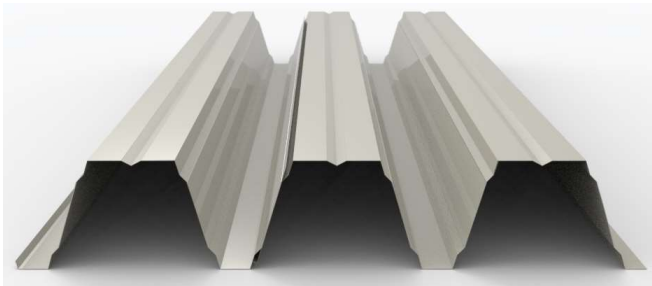

Kalt-Dach / cold roof



Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.


RAL 9002

RAL 9010

RAL 8012

RAL 7016

Individual

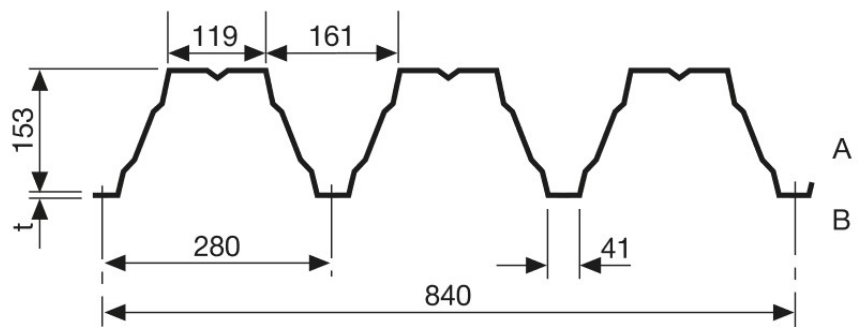

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle Negativlage
Belastungstabelle Positivlage

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table negative position
Load table positiv position

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Beschichtungssystem
0,75	10,7	DU / RSL 25µ / RSL
0,88	12,6	DU / RSL 25µ / RSL
1,00	14,3	DU / RSL 25µ / RSL
1,25	17,9	DU / RSL 25µ / RSL
1,50	21,5	DU / RSL 25µ / RSL

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech 160/250

als Warm- oder Kaltdachausführung erhältlich
Lieferlängen bis 24,0 m

Das Trapezblech 160/250 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 160/250 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmedämmten Dachaufbau oder einer 25µ Polyesterbeschichtung für einen einschaligen, ungedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 750mm.

Besonderheiten:

Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten, einer Vliesbeschichtung, oder Akustiklochung.

Trapezoidal sheet 160/250


Available as a warm or cold roof version
Delivery lengths up to 24,0 m

The trapezoidal sheet 160/250 was developed specifically for warm and cold roofs and has a structural type test. At the factory you receive the high profile 160/250 in a steel version with a DU-RSL polyester coating for a double-skin, thermally insulated roof structure or a 25µ polyester coating for a single-shell, uninsulated roof structure. The construction and billing width is 750mm.


Special features:

You can optionally receive this profile with other types of coating, a fleece coating, or acoustic perforation.

Warm-Dach / warm roof

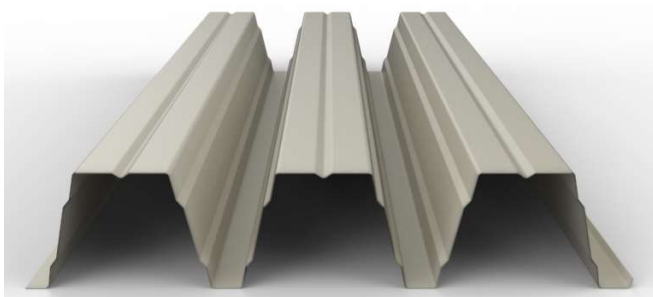

Kalt-Dach / cold roof

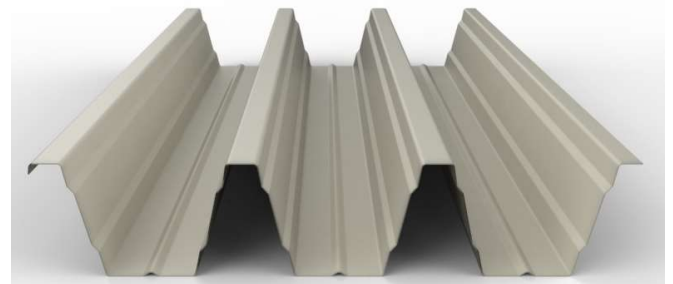

Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.


RAL 9002

RAL 9010

RAL 8012

RAL 7016

Individual

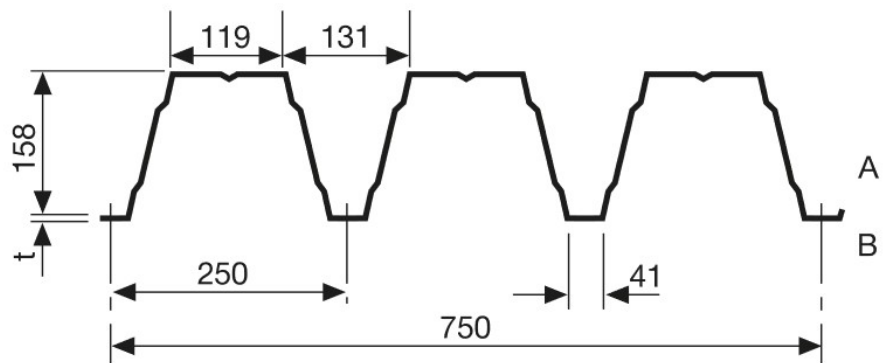

Dokumente zum Download:

Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle Negativlage
Belastungstabelle Positivlage

Documents for download:

Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table negative position
Load table positiv position

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Beschichtungssystem
0,75	12,1	DU / RSL 25µ / RSL
0,88	14,2	DU / RSL 25µ / RSL
1,00	16,1	DU / RSL 25µ / RSL
1,25	20,1	DU / RSL 25µ / RSL
1,50	24,2	DU / RSL 25µ / RSL

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech 200/375

als Warm- oder Kaltdachausführung erhältlich
Lieferlängen bis 24,0 m

Das Trapezblech 200/375 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 200/375 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmeisolierten Dachaufbau oder einer 25µ Polyesterbeschichtung für einen einschaligen, ungedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 750mm.

Besonderheiten:

Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten.

Trapezoidal sheet 200/375


Available as a warm or cold roof version
Delivery lengths up to 24,0 m

The trapezoidal sheet 200/375 was developed specifically for warm and cold roofs and has a structural type test. At the factory you receive the high profile 200/375 in a steel version with a DU-RSL polyester coating for a double-skin, thermally insulated roof structure or a 25µ polyester coating for a single-shell, uninsulated roof structure. The construction and billing width is 750mm.

Special features:

You can optionally receive this profile with other types of coating.

Warm-Dach / warm roof

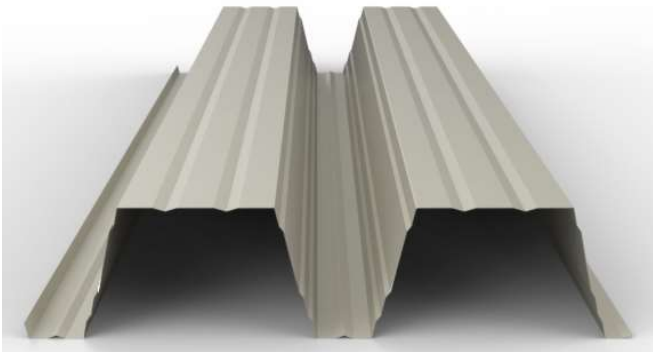


Kalt-Dach / cold roof



Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9002

Individual

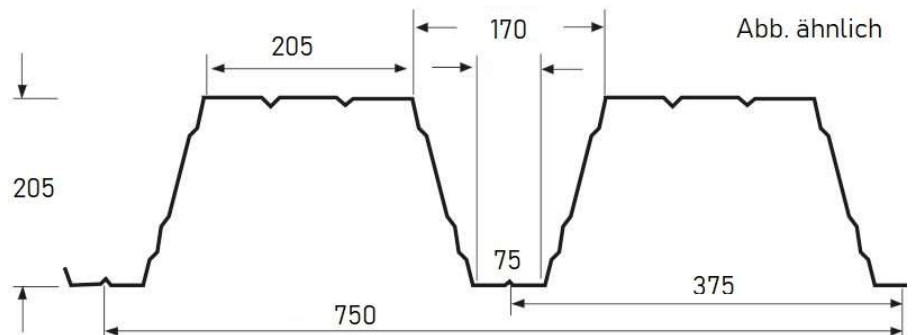

Dokumente zum Download:
Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle Negativlage
Belastungstabelle Positivlage

Documents for download:
Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table negative position
Load table positive position

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Beschichtungssystem
0,75	11,77	DU / RSL 25µ / RSL
0,88	13,81	DU / RSL 25µ / RSL
1,00	15,7	DU / RSL 25µ / RSL
1,25	19,63	DU / RSL 25µ / RSL
1,50	23,55	DU / RSL 25µ / RSL

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany

Trapezblech 200/420

als Warm- oder Kaltdachausführung erhältlich
Lieferlängen bis 24,0 m

Das Trapezblech 200/420 wurde speziell für Warm- und Kaltdächer entwickelt und verfügt über eine baustatische Typenprüfung. Werkseitig erhalten Sie das Hochprofil 200/420 in Stahlausführung mit einer DU-RSL Polyesterbeschichtung für einen zweischaligen, wärmegeprägten Dachaufbau oder einer 25µ Polyesterbeschichtung für einen einschaligen, ungedämmten Dachaufbau. Die Bau- und Abrechnungsbreite beträgt 840mm.

Besonderheiten:

Optional erhalten Sie dieses Profil mit weiteren Beschichtungsarten.

Trapezoidal sheet 200/420

Available as a warm or cold roof version
Delivery lengths up to 24,0 m

The trapezoidal sheet 200/420 was developed specifically for warm and cold roofs and has a structural type test. At the factory you receive the high profile 200/420 in a steel version with a DU-RSL polyester coating for a double-skin, thermally insulated roof structure or a 25µ polyester coating for a single-shell, uninsulated roof structure. The construction and billing width is 840mm.

Special features:

You can optionally receive this profile with other types of coating.

Warm-Dach / warm roof




Kalt-Dach / cold roof



Folgende Farben sind möglich: (RAL)
Einige Farben mit Preisunterschied.
The following colors are possible: (RAL)
Some colors with price difference.

RAL 9002

Individual

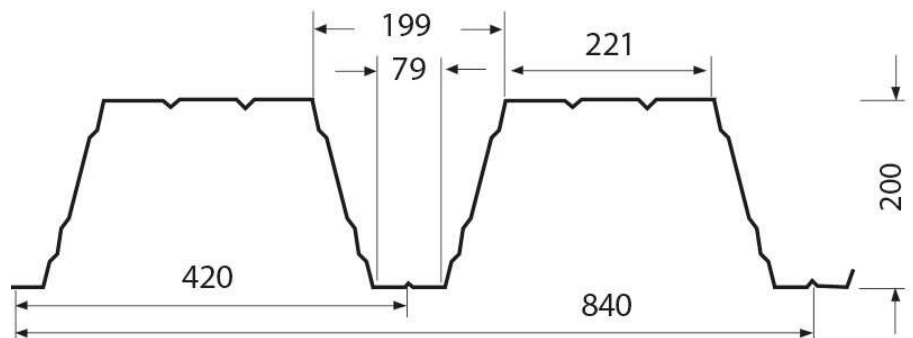

Dokumente zum Download:
Baustatische Typenprüfung
Konformitätserklärung
CAD-Zeichnung
Belastungstabelle Negativlage
Belastungstabelle Positivlage

Documents for download:
Structural type testing
Declaration of Conformity
CAD drawing
Load table negative position
Load table positive position

Blechdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Beschichtungssystem
0,75	10,51	DU / RSL 25µ / RSL
0,88	12,34	DU / RSL 25µ / RSL
1,00	14,02	DU / RSL 25µ / RSL
1,25	17,52	DU / RSL 25µ / RSL
1,50	21,03	DU / RSL 25µ / RSL

Contact:

Phone: ++49 (0) 151 44 55 19 87
Mail: office@Roof-sheets.eu

DO-Base GmbH
Schlosserstrasse 16
59399 Olfen / Germany